

# Höherer Ertrag mit Toptex Kartoffelschutzvlies



# Eigenschaften von Toptex Kartoffelschutzvlies

## ■ wasserableitend

- schützt die Kartoffeln vor Niederschlägen

## ■ atmungsaktiv

- keine Kondenswasserbildung
- die Kartoffeln trocknen ab

## ■ temperatúrausgleichend

- schützt vor Frühfrösten\*
- vermeidet übermäßige Erwärmung
- geringere Fäulnisbildung und Keimung

\*) Bei länger andauernden, starken Frösten (unter  $-5^{\circ}\text{C}$ ) empfehlen wir die zusätzliche Abdeckung mit Folie.

## ■ einfachste Handhabung

- kein Firstkanal notwendig
- geringes Gewicht
- auch bei Wind leicht aufzudecken

## ■ äußerst windstabil

- nur geringe Sicherungsmaßnahmen erforderlich

## ■ extrem reißfest

- zerreißt auch nicht bei starkem Windangriff


## ■ langlebig

- 5 Jahre Lebensdauer unter normalen Gebrauchsbedingungen\*

\*) Die Lebensdauer wird verlängert, wenn TopTex bei Nichtgebrauch vor UV-Strahlen geschützt wird.


## Grundregeln des Mietenaufbaus

- zeltförmige Miete, ca. 1,70 m hoch, 5 m Basisbreite
- keine Senken in der Miete, in denen sich Wasser sammeln könnte
- Unebenheiten mit einer Strohschicht ausgleichen
- Vlies spannen
- an den Fußenden einen Spatenstich in den Boden eingraben, mit Erde oder Stroh bedecken
- bei länger anhaltendem Frost unter  $-5^{\circ}\text{C}$  zusätzlich mit Folie abdecken

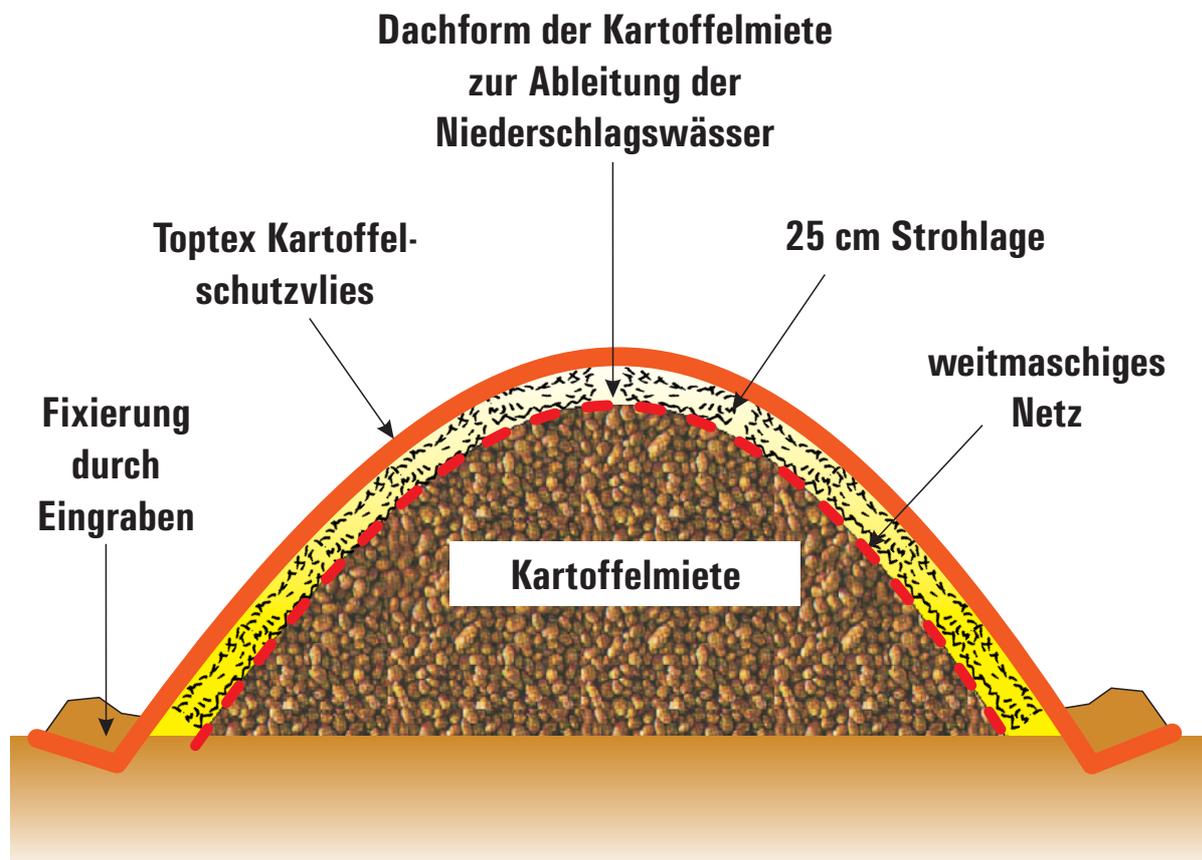

## Grundregeln des Mietenaufbaus

- seitliche Strohballenbegrenzung nicht zu hoch aufbauen
- Miete dachförmig aufsetzen
- Unebenheiten mit einer Strohschicht ausgleichen
- keine Stufen und Senken in der Miete, in denen sich Wasser sammeln könnte
- Vlies spannen und an den Strohballen fixieren
- bei länger anhaltendem Frost unter  $-5^{\circ}\text{C}$  zusätzlich mit Folie abdecken

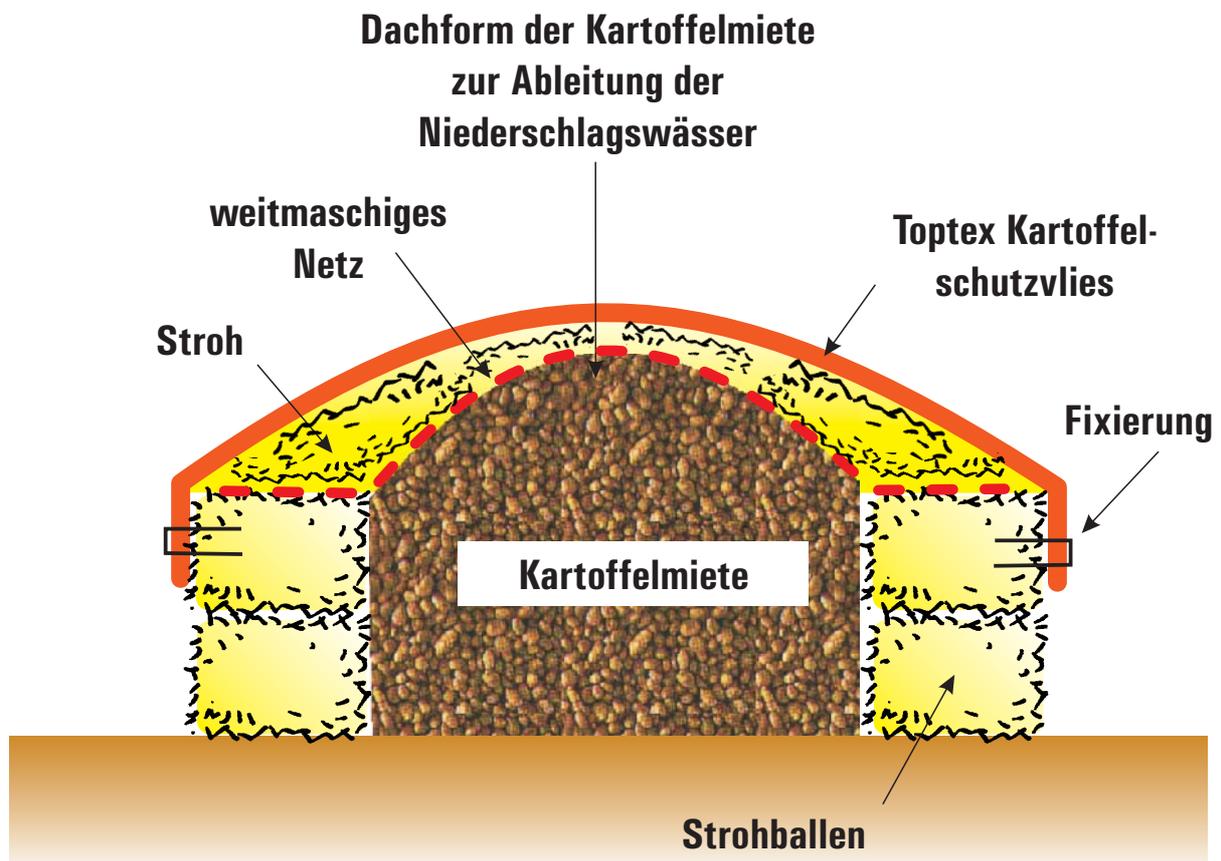

## Praktischer Einsatz

### Beobachtungsversuch zur Mietenlagerung der Landwirtschaftskammer Weser-Ems




**Miete mit Vlies**



**Mieten mit Folienabdeckung sind dem Windangriff stark ausgesetzt**

## Produktbeschreibung


**Toptex ist ein atmungsaktives Vlies aus 100% unverrottbaren, endlosen Fasern aus UV-stabilisiertem Polypropylen.**

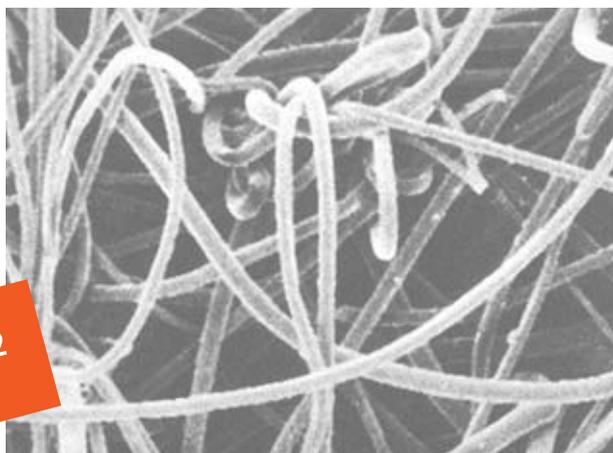

**110 gr/m<sup>2</sup>**

## Abmessungen

Breite	9,80 m	9,80 m
Rollenbreite	2,45 m	2,45 m
Länge	12,5 lfm	25 lfm
Rollengewicht	ca. 16 kg	ca. 33 kg

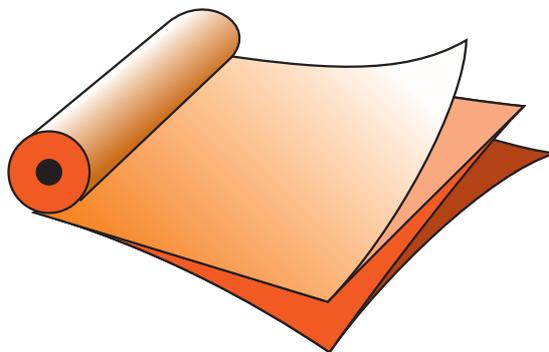

Die Angaben in dieser Broschüre entsprechen unserem letzten Wissensstand und bedürfen bei Vorliegen neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse einer Revision. Eine Haftung, welcher Art auch immer, insbesondere für einen bestimmten Einsatzzweck oder für Patentverletzungen, kann daraus nicht abgeleitet werden.

**TENCATE GEOSYNTHETICS AUSTRIA GMBH**  
Schachermayerstr. 18, A-4021 Linz, Austria  
Tel. + 43 732 6983 0, Fax + 43 732 6983 5353  
service.toptex@tencate.com, www.tencate.com/industrialfabrics

**TENCATE GEOSYNTHETICS DEUTSCHLAND GMBH**  
Max-Planck-Str. 6, D-63128 Dietzenbach, Germany  
Tel. + 49 6074 3751 50, Fax + 49 6074 3751 90  
service.de@tencate.com

**TENCATE GEOSYNTHETICS SWITZERLAND AG**  
Siewerdstr. 105, CH-8050 Zürich, Switzerland  
Tel. + 41 44 318 6590, Fax + 41 44 318 6597  
service.ch@tencate.com

502 522 | 03.2008